


## Verlegeempfehlung Deckprofil

einfaches Alu-Profil für 16 mm Plattenstärke

- ✓ Mindestdachneigung 7°
- ✓ Sparren abkleben
- ✓ Platten beidseitig mit Kantenverschlussband abkleben
- Hierbei beachten (unsere Empfehlung):**  
 Polycarbonatplatten: Band mit Membran an der Traufe und am First Band ohne Membran verwenden  
 Acrylplatten: Band mit Membran an der Traufe und Alu-Pet Laminatband am First
- ✓ Platten beidseitig mit U-Abschluss-Profilen verschließen
- ✓ Auflagegummis auflegen und fixieren
- ✓ erste Platte auflegen und ausrichten
- ✓ Randprofil alle 40 cm mittig vorbohren (Ø 7 mm, die erste Bohrung erfolgt nach 8 cm), auflegen und mit 4 verschrauben
- ✓ folgende Platte auflegen, ausrichten und fixieren
- ✓ Mittelprofil vorbohren (siehe Randprofil), auflegen und verschrauben
- ✓ fortfahren bis zur letzten Platte
- ✓ Abschlusswinkel von oben mit 5 anbringen
- ✓ Schutzfolien abziehen
- ✓ Wandanschlussprofil montieren (optional)

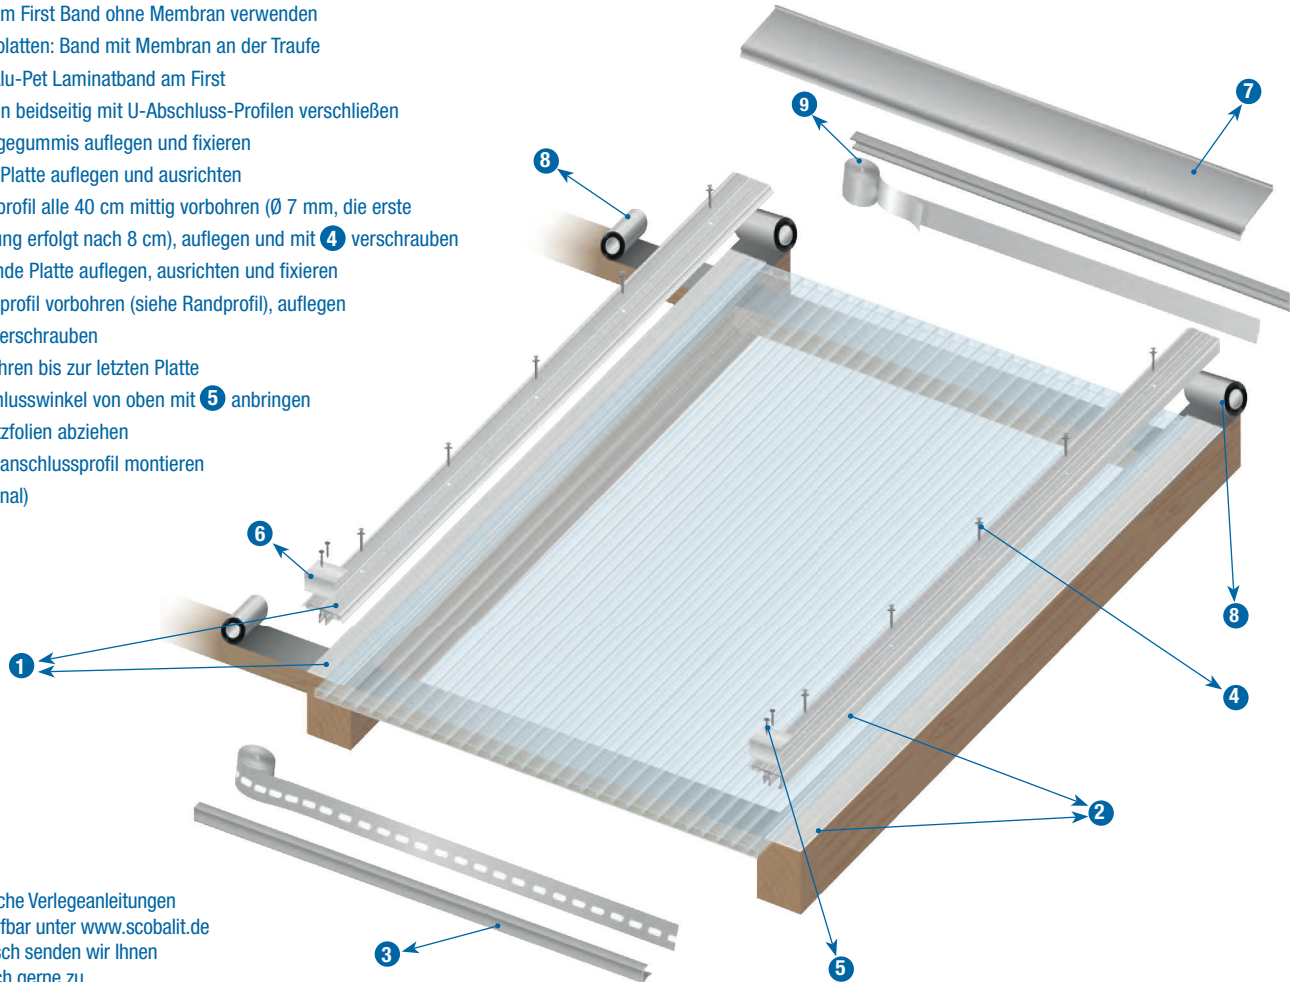

Ausführliche Verlegeanleitungen sind abrufbar unter [www.scobalit.de](http://www.scobalit.de)  
 Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

### Zubehör

ff= fortfolgend



**Mittelprofil 16 mm**  
 Art.-Nr.: 3441043 ff



**Randprofil 16 mm**  
 Art.-Nr.: 3441063 ff



**Alu-U-Profil 16 mm**  
 Art.-Nr.: 3440540 ff



**Edelstahlschrauben Holz, 6,5 x 64 mm**  
 20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410533  
 100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410539



**Edelstahlschrauben Metall, 6,3 x 50 mm**  
 20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410523  
 100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410529



**Edelstahlschrauben Metall, 4,2 x 16 mm**  
 20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410503  
 100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410509



**Bohrschraube Metall 70 x 6,3 mm**  
 20-er Beutel, Art.-Nr.: 3411093  
 100-er Beutel, Art.-Nr.: 3411056



**Abschluss- und Haltewinkel**  
 5-er Beutel, Art.-Nr.: 3430272



**Alu Wandanschlussprofil**  
 pressblank, mit Dichtlippe  
 Art.-Nr.: 3440826 ff



**Klebeband silber 60 mm x 50 m**  
 Art.-Nr.: 3410401



**Kantenverschlussband selbstklebend 15 m**  
 mit Membran Art.-Nr.: 3410403  
 ohne Membran Art.-Nr.: 3410459



**Kantenverschlussband Alu-Pet-Laminat**  
 selbstklebend, silber  
 Art.-Nr.: 3410405 ff



**Spezial-Silikon**  
 310 ml Kartusche  
 Art.-Nr.: 3410251



**Wandanschlussverbindungsstück**  
 Kunststoff, hellgrau  
 Art.-Nr.: 3410420

### Verlegeempfehlung Thermoprofil / Klemmprofil:

finden sie im Scobalit Produktprospekt für Hohlkammerplatten oder im Internet unter [www.scobalit.de](http://www.scobalit.de)



**Thermoprofil**  
 Art.-Nr.: 3445303 ff  
 für 16 und 25 mm Hohlkammerplatten



**PVC Klemmprofil Mitte**  
 Art.-Nr.: 3445203 ff  
 für 10 und 16 mm Hohlkammerplatten